


Retningslinjer for:

SKOGSDRIFT OG SKJØTSEL I SKOGBRANNSESONGEN

Bakgrunn

Skognæringen er viktig for sysselsetting og verdiskaping nasjonalt og lokalt. Næringen er avhengig av drift og råstoffleveranser gjennom hele året. Vedlagte retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringselskap Gjensidig.

Indeks for skogbrannfare ses på <https://skogbrannfare.met.no/> og er utarbeidet av Meteorologisk institutt.

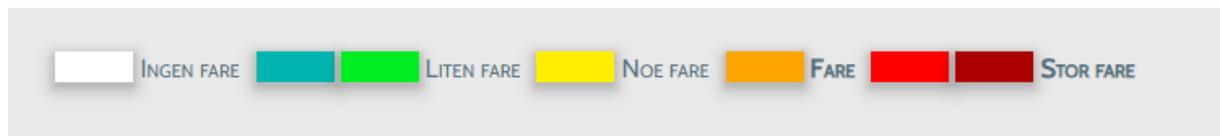

Retningslinjene er satt opp kronologisk etter økende skogbrannfare, og tidligere forhåndsregler gjelder videre for hvert nivå.

1. Generelt

- Skogbrann, også små tilløp, meldes umiddelbart til brannvesenet på 110.
- Røyking og bålbrekking er forbudt i skogen i perioden 15/4-15/9 og i andre perioder når det er skogbrannfare. Forbudet må formidles tydelig på arbeidstakerens språk.
- Skogbrannfare skal vurderes fortløpende ut fra skogbrannfareindeks, tørke, nedbør siste tid og værmelding fremover. Skogbrannfareindeks er veiledende, det kan være store lokale forskjeller.



2. Grønn, gul og oransje – liten fare, noe fare og fare

- God oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og maskinvedlikehold.
- Tømmerkjøper og entreprenør skal planlegge og tilrettelegge for drifter med lavest skogbrannfare.
- Maskinfører og entreprenør skal ha gjennomført skogbrannkurs.
- Skogsmaskiner i drift skal ha påmontert beredskapspakke bestående av skogbrannstryker, fylt vanddunk på 25L, spredkanne og spade/hakke.
- Ved manuell hogst eller skjøtsel skal skogbrannstryker, fylt vanddunk på 25L og spredkanne være tilgjengelig på stedet dersom lokale forhold tilsier skogbrannfare

Gjennomfør risikovurdering:

- Skogbrannfareindeks, tørke, vær og værmelding fremover.
- Skogtype, vegetasjonstype, skoggrunn og topografi.
- Adkomst og vanntilgang ved behov for brannsløkking.
- Spredningsrisiko, begrensingslinjer, vindforhold, nærhet til bebyggelse eller offentlig infrastruktur.
- Mobildekning.

Sikringstiltak som skal vurderes:

- Kjøring uten belter/kjettinger.
- Tilpasning av driftsopplegg.
 - Prioriter granskog og fuktige områder.
 - Unngå tørr og blokkrik furumark.
 - Unngå sør- og vestvendte lier med mye tørt materiale i skogbunnen.
 - Utkjøring på grønt bar (utkjøring tett på hogst).
 - Tidsbegrenset kjøring, kjøring på natt/morgen.
- Vakthold under og etter drift.
- Vanning av utkjøringsveier.
- Forhåndskontakt med brannvesenet.
- Sikringsradio dersom det ikke er mobildekning.
- Flytting eller stopp av aktivitet.

3. Rød – stor fare

- Entreprenør eller maskinfører gjennomfører SAMRÅD med tømmerkjøper/oppdragsgiver som grunnlag for risikovurdering og sikringstiltak. Samrådet skal dokumenteres og tid for nytt samråd skal avtales i forhold til skogbrannfaren framover.

4. Mørkerød – ekstra stor fare

- Samrådet vurderer nye tiltak i forhold til risiko på stedet.
- Brannvesenet skal forespørres om de vil delta i samrådet, eller ha kopi av samrådsskjemaet. Risikovurdering og sikringstiltak skal framgå. I tillegg skal følgende opplysninger omfattes:
 - Mobildekning og nummer til kontaktpersoner.



Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

- Nøyaktig posisjon på drift.
- Utstyr og personer som entreprenør og tømmerkjøper kan bidra med ved brann.
- Adkomst og vanntilgang.
- Markberedning, manuell avvirkning eller ungskogpleie gjennomføres normalt ikke. Særlige sikringstiltak etter dialog med brannvesenet må eventuelt være gjennomført.

Ekstra sikringstiltak som skal vurderes ved mørkerød farge:

- Utplassering av flyttbar vannkilde (1000l fat) der lokal vannkilde ikke er tilgjengelig.
- Tilgjengelighet på enkle pumper og slanger separat eller i tilknytning til flyttbar vannkilde.
- Kontakt med lokalt brannvesen om sikringstiltak og bistand til påfylling av flyttbare vannkilder.

